ELEKTROMAGNESY DO HYDRAULIKI
EZB-12,6

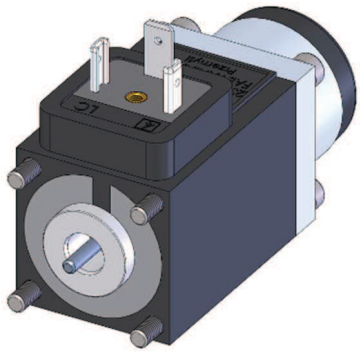

IP65

ZASTOSOWANIE:

Sterowanie rozdzielaczami hydraulicznymi w instalacjach hydrauliki siłowej. Elektromagnes w wersji EZB-12,6MG pracuje w środowisku olejowym, a EZB-12,6GF „na sucho".

OPIS TECHNICZNY:

Elektromagnesy typoszeregu EZB-12,6 zasilane są **prądem przemiennym**.
Elektromagnesy EZB-12,6 wyposażone są w zamontowany w pokrywie przycisk sterowania ręcznego (awaryjnego).

OZNACZENIA TYPÓW I WYKONAŃ ELEKTROMAGNESÓW:

ŚRODOWISKO PRACY:

M – elektromagnesy pracujące w środowisku olejowym,
F – elektromagnesy pracujące „na sucho".

WYPOSAŻENIE:

G – standardowe wyposażenie w gniazdo przyłączeniowe.

CE
Wyrób zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogólnego bezpieczeństwa produktu 2001/95/WE dla wykonań 0 - 50VAC
- niskonapięciowej LVD 2014/35/UE dla wykonań powyżej 50VAC

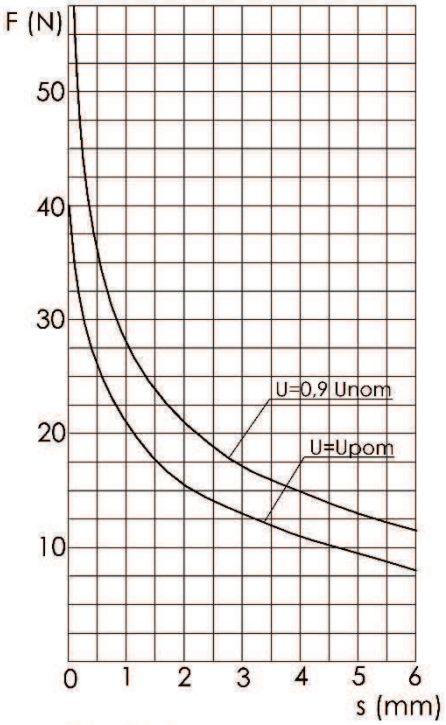

F=f(s)
Upom≈0,76 Unom

DANE TECHNICZNE:		EZB-12,6MG	EZB-12,6GF
Moc znamionowa	[VA]	46	46
Skok	[mm]	6,0	6,0
Czas pracy	[%] ED	100	100
Siła startu	[N]	8	8
Max. temperatura otoczenia	[°C]	+50	+50
Max. robocze ciśnienie oleju	[MPa]	16	bezolejowy
Wykonania napięciowe	[VAC]	12;24;42;48;110;115;230	24; 230
Masa	[kg]	0,38	0,38
Rodzaj złącza elektrycznego		DIN 43650A	DIN 43650A
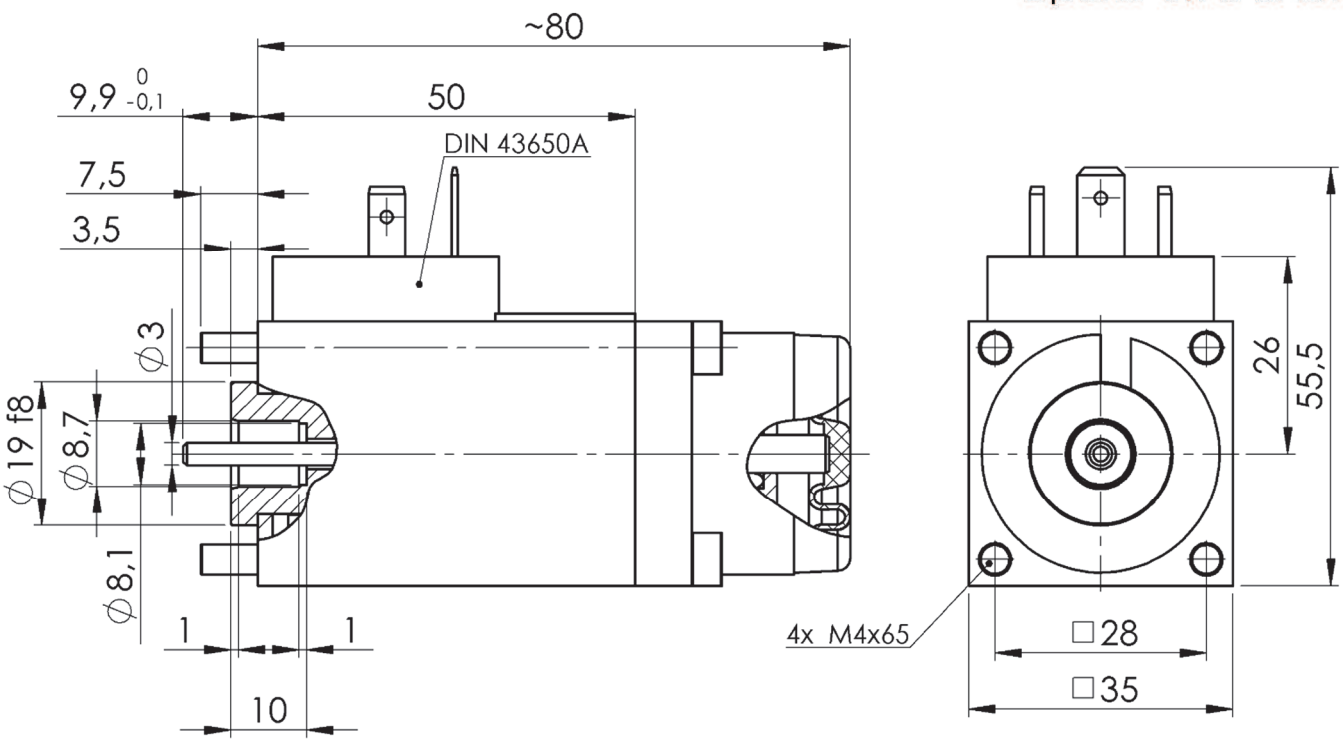
Istnieje również możliwość wykonania elektromagnesów na indywidualne zamówienie o parametrach ustalonych przez Klienta.
Wtyczka do gniazda dostępna jest na dodatkowe zamówienie.