Elektromagnes ESC-45-2P

Elektromagnes w pozycji załączonej

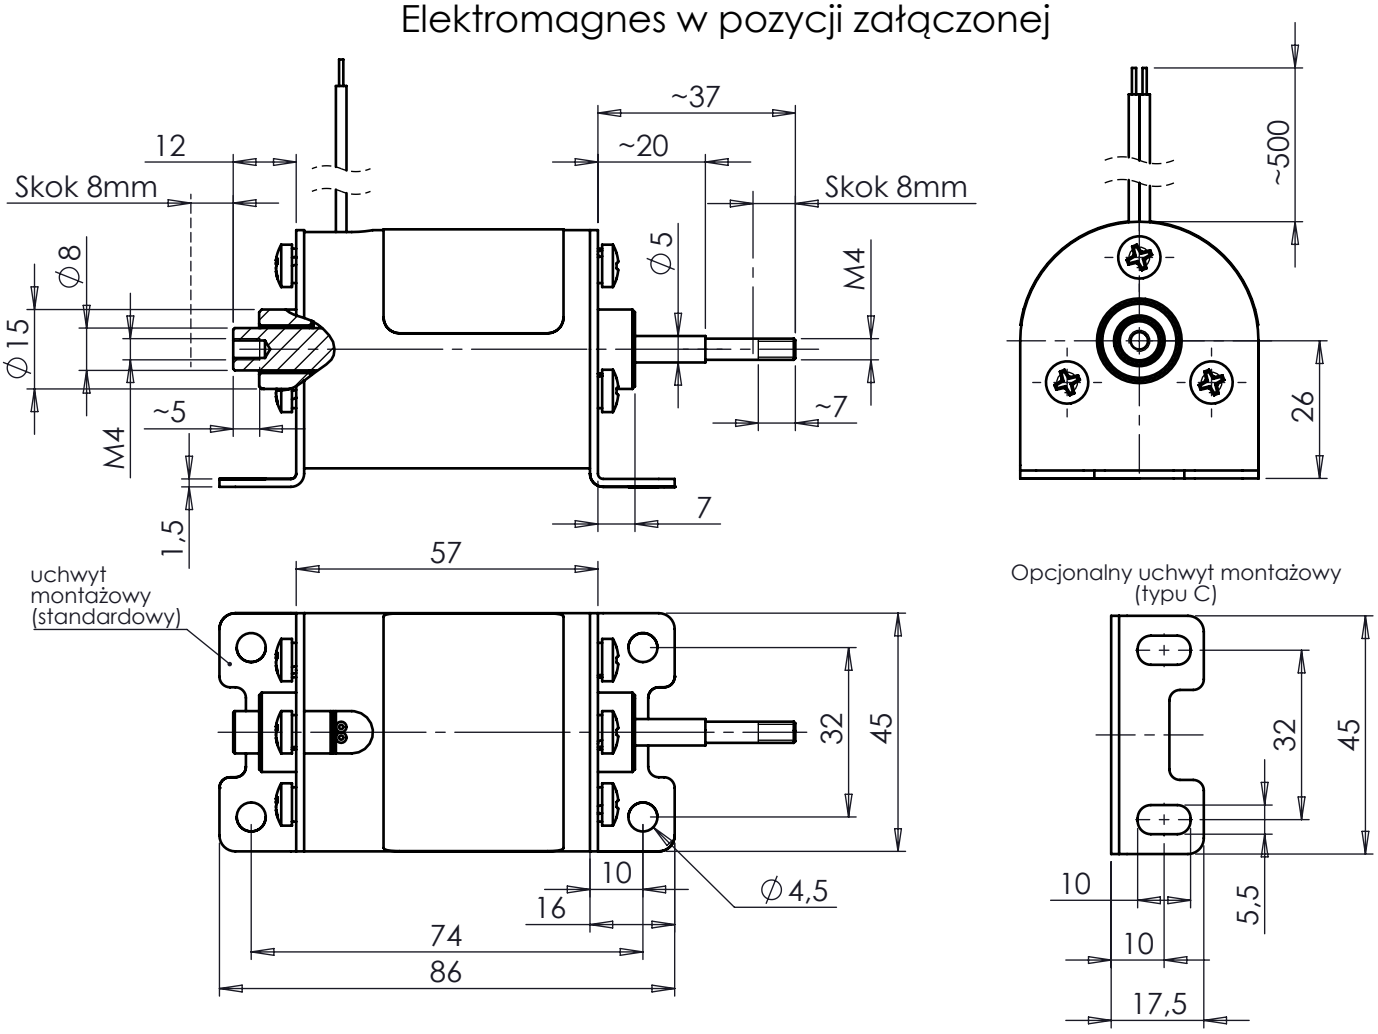

Wyrób zgodny z postanowieniami dyrektywy: - ogólnego bezpieczeństwa produktu 2001/95/WE			
WYKONANIE		**24 VDC**	**48 VDC**
Napięcie znamionowe	[V]	24 DC	48 DC
Moc znamionowa	[W]	21	20
Skok znamionowy	[mm]	8	
Kl. izolacji przewodu nawojowego		180	
Rezystancja izolacji przy napięciu 500V DC	[MΩ]	>10	
Wytrzymałość izolacji na przebicie napięciem Up 50Hz (1 minuta)	[V]	Up=500	
Czas pracy	[%] ED	100	
Rodzaj pracy		ciągnący/pchający	
Sprężyna powrotna		**Brak sprężyny powrotnej**	
Minimalna siła	[N]	10	
Środowisko pracy		bezolejowy	
Max. temp. otoczenia	[°C]	+50	
Masa	[kg]	0,58	

Wykonania opcjonalne:
ESC-45-2**G** wyposażony w złącze elektryczne DIN 43650A
ESC-45-2...**U** wyposażony w uchwyty montażowe z otworami fasolkowymi (typu C)

UWAGA:
Elektromagnes należy stosować w osłonach zewnętrznych zabezpieczających przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych oraz chroniących przed dotykiem nagrzewającej się cewki elektromagnesu.